



- BÂTIMENT
- COLLECTIVITÉS
- TP GÉNIE CIVIL
- INSTALLATION ÉLECTRIQUE
- ÉVÈNEMENTIEL
- INDUSTRIE



*Ici, tous nos
produits !*




EI SACEM

Un groupe, deux métiers

La capacité de nos équipes, spécialisées en tôlerie industrielle et équipements électriques, à conjuguer leurs talents et leur polyvalence interdisciplinaire, font de notre entreprise un praticien expert et éprouvé, de la préconisation puis de la réalisation de solutions électrométallurgiques.

Notre gamme d'armoires électriques constitue un parfait exemple de la complémentarité de nos deux métiers : la tôlerie et les équipements électriques. Du produit standard à l'armoire spéciale, notre vocation est de vous apporter une solution.

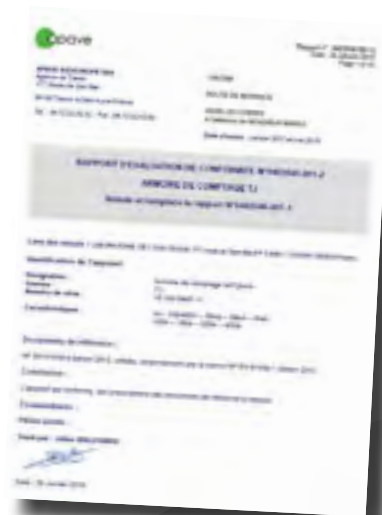

Les armoires et coffrets de chantiers proposés par EI SACEM sont conformes à la nouvelle norme EN 61439-4 édition 2013 : ensemble d'appareillage à basse tension - règles particulières pour les ensembles de chantier.



Une qualité certifiée

ISO 9001

Ecoute, réactivité, flexibilité, respect des engagements, qualité et conformité du produit sont les valeurs qui nous animent; Etre certifié ISO9001, pour nous, c'est chaque jour progresser vers l'excellence.



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105018025



SOMMAIRE

BATIMENT

Armoire de comptage Tarif Jaune	3-4
Coffret de comptage Tarif Bleu	5-6
TGBT de chantier	7-8
Armoires de répartition	9-10
Armoire de distribution jusqu'à 250A.....	11-12
Armoire de grue.....	13-14
Armoire de cantonnement.....	15-16
Armoire de distribution 63A.....	17-18
Coffret de chantier Zebullon.....	19-20
Coffret de colonne.....	21-22
Coffret de prises BOX Thermoplastique, Coffrets de prises EBOX.....	23-24
Coffret de chantier PVC / Coffret prises avec transformateur intégré	25-26
Coffret mural d'atelier / Fiches et câble	27
Armoire ATEX / Sécurité augmentée	28
Armoires et coffrets industriels (applications spécifiques)	29-30

COLLECTIVITES

Armoire de comptage Tarif Jaune	3-4
Coffret de comptage Tarif Bleu	5-6
Armoires de répartition	9-10
Armoire de distribution 63A.....	17-18
Coffret de chantier Zebullon.....	19-20
Coffret de colonne.....	21-22
Coffret de prises BOX Thermoplastique, Coffrets de prises EBOX.....	23-24
Coffret de chantier PVC / Coffret mural d'atelier / Fiches et câble	25-26
Coffret prises avec transformateur intégré	27
Produits spécifiques	
Evènementiel - collectivités	31-32

INSTALLATION ELECTRIQUE

Armoire de comptage Tarif Jaune	3-4
Coffret de comptage Tarif Bleu	5-6
Armoire de distribution 63A.....	17-18
Coffret de chantier Zebullon.....	19-20
Coffret de colonne.....	21-22
Coffret de prises BOX Thermoplastique, Coffrets de prises EBOX.....	23-24
Coffret de chantier PVC / Coffret mural d'atelier / Fiches et câble	25-26
Coffret prises avec transformateur intégré	27
Armoire ATEX / Sécurité augmentée	28
Armoires et coffrets industriels (applications spécifiques)	29-30

EVENEMENTIEL

Armoire de comptage Tarif Jaune	3-4
Coffret de comptage Tarif Bleu	5-6
Armoire de distribution 63A.....	17-18
Coffret de chantier Zebullon.....	19-20
Coffret de prises BOX Thermoplastique, Coffrets de prises EBOX.....	23-24
Coffret de chantier PVC / Coffret mural d'atelier / Fiches et câble	25-26
Coffret prises avec transformateur intégré	27
Armoire ATEX / Sécurité augmentée	28
Armoires et coffrets industriels (applications spécifiques)	29-30
Produits spécifiques	
Evènementiel - collectivités	31-32

INDUSTRIE

Armoire de distribution 63A.....	17-18
Coffret de prises BOX Thermoplastique, Coffrets de prises EBOX.....	23-24
Coffret de chantier PVC / Coffret mural d'atelier / Fiches et câble	25-26
Coffret prises avec transformateur intégré	27
Armoire ATEX / Sécurité augmentée	28
Armoires et coffrets industriels (applications spécifiques)	29-30

TP GENIE CIVIL

Armoire de comptage Tarif Jaune	3-4
Coffret de comptage Tarif Bleu	5-6
TGBT de chantier	7-8
Armoires de répartition	9-10
Armoire de distribution jusqu'à 250A.....	11-12
Armoire de cantonnement.....	15-16
Armoire de distribution 63A.....	17-18
Coffret de chantier Zebullon.....	19-20
Coffret de prises BOX Thermoplastique, Coffrets de prises EBOX.....	23-24
Coffret de chantier PVC / Coffret mural d'atelier / Fiches et câble	25-26
Coffret prises avec transformateur intégré	27
Armoire ATEX / Sécurité augmentée	28

Armoire de comptage Tarif jaune

100A - 160A - 250A - 400A



ref TJ-160-3
ref TJ-160-3 + PCTJ-100-C

ref PCTJ-100 - Platine sans compteur
ref PCTJ-100-C Platine avec compteur

Caractéristiques techniques de la gamme

Descriptif enveloppe

- Tôlerie anti-corrosion électro-zinguée 20/10° et 30/10° peinte, IP44
- Anneaux de levage soudés
- Poignées de transport
- 3 points de cadenassage
- Boîte à clé cadenassable
- Rails profil C à entraxe réglable pour fixation platine de comptage (réglage usine 440 mm selon préconisation EDF)
- Vis en face avant pour mise à la terre de l'armoire
- 2 ouvertures en fond d'armoire avec rail de bridage et système d'étanchéité

Equipements optionnels

- En standard, porte simple; sur demande possibilité armoire double porte
- Kit chauffage + éclairage + pc

Equipement électrique

- Sectionneur à coupure visible (obligatoire selon norme NF C14-100)
- Disjoncteur différentiel réglable (4 calibres disponibles : 100, 160, 250 et 400A)
- Câbles de liaison vers la platine de comptage
- Platine de comptage avec ou sans compteur

Equipement électrique platine de comptage

- Sectionnement amont + fusibles EDF fournis
- Compteur électronique PME/PMI
- Boîtes essai courant + tension
- Transformateurs de courant
- Sectionnement aval 200A ou 400A selon versions
- Ensemble conforme aux spécifications EDF

Les références de la gamme

Référence	Composition de l'armoire						
	DISJ 100A (60kVA)	DISJ 160A (96kVA)	DISJ 250A (156kVA)	DISJ 400A (240kVA)	SECT A COUPURE VISIBLE	DECL ELECTR	DECL AB
TJ-0							
TJ-100-3	1				1	1	
TJ-160-3		1			1	1	
TJ-250-3			1		1	1	
TJ-400-3				1	1	1	
TJS-0							
TJS-100-3	1				1	1	
TJS-160-3		1			1	1	
TJS-250-3			1		1	1	
TJS-400-3				1	1	1	

+ Autres définitions : nous consulter

↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.








REGLAGE DES DISJONCTEURS TARIF JAUNE

(équipement en standard d'un déclencheur électronique - plage de réglage étendue)

• 100A : de 40A à 100A • 160A : de 64A à 160A • 250A : de 100A à 250A • 400A : de 160A à 400A

Exemples d'utilisations :

- Comptage Tarif Jaune provisoire
- Chantiers de bâtiment
- Installations événementielles
- Festivités...

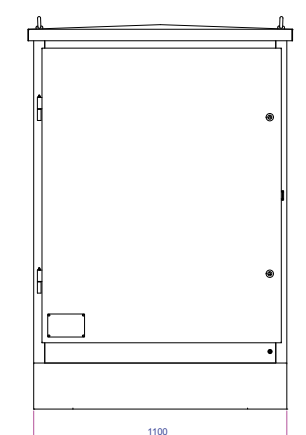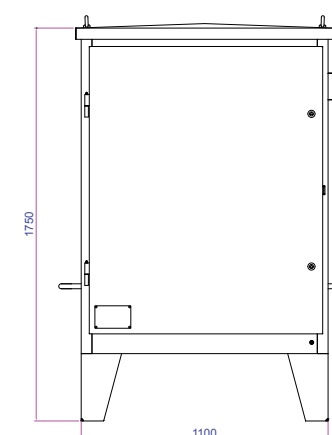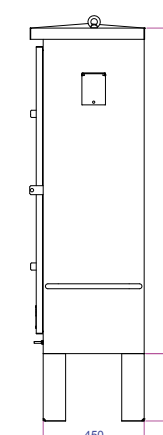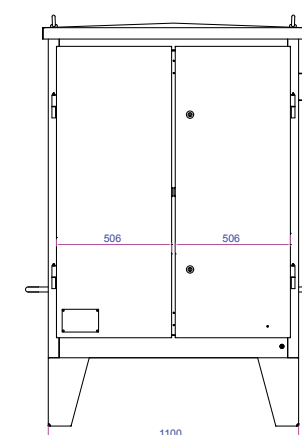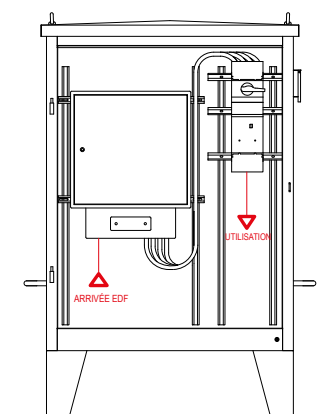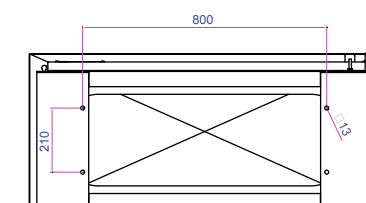

Coffret de comptage Tarif Bleu

puissance maximale 36kVA

36kVA sans compteur

36kVA avec compteur



Modèle présenté : S300 - Pieds acier ST40

Les différents comptages EDF, intensités et puissances

Alimentation en triphase			
PUISSANCE SOUSCRITE (kVA)	INTENSITE (A) CONSEILLÉE PAR LE DISTRIBUTEUR	INTENSITE THEORIQUE (A) SOUS 220V/380V	INTENSITE THEORIQUE (A) SOUS 230V/400V
6	10	9	9
9	15	14	13
12	20	18	17
15	25	23	22
18	30	27	26
24	40	36	35
30	50	45	43
36	60	55	52
42	70	64	61
48	80	73	70
54	90	82	78
66	110	100	96
72	120	109	104
78	130	118	113
84	140	127	122
90	150	136	130
96	160	145	139
102	170	155	148
108	180	164	157
120	200	182	174
132	220	200	191
144	240	218	209
156	260	236	226
168	280	255	243
180	300	273	261
192	320	291	278
210	350	318	304
240	400	364	348

TARIF BLEU

TARIF JAUNE

Caractéristiques techniques de la gamme

Descriptif enveloppe

- Enveloppe polyester de type S300 normalisée EDF
- Dimensions extérieures (lxhxp) 536x516x200mm
- Possibilité de pied acier h=1000mm

Autres enveloppes possibles, nous consulter

Equipement électrique

- Porte fusibles 22x58 sous capot plombable
- Disjoncteur différentiel 500mA
- Différentiel 30mA disponible selon versions
- Compteur électronique disponible selon versions

Les références de la gamme

Composition du coffret			
Référence	DISJ ABONNE	COMPTEUR	DIFF 30MA
S300-T60-100	Tétra 30/60A	Non	Non
S300-T60-101	Tétra 30/60A	Non	Oui
S300-T60-110	Tétra 30/60A	Oui	Non
S300-T60-111	Tétra 30/60A	Oui	Oui
S300-T30-100	Tétra 10/30A	Non	Non
S300-T30-101	Tétra 10/30A	Non	Oui
S300-T30-110	Tétra 10/30A	Oui	Non
S300-T30-111	Tétra 10/30A	Oui	Oui
S300-M60-100	Mono 30/60A	Non	Non
S300-M60-101	Mono 30/60A	Non	Oui
S300-M60-110	Mono 30/60A	Oui	Non
S300-M60-111	Mono 30/60A	Oui	Oui

+ Autres définitions : nous consulter

↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.

EI-SACEM conçoit et réalise des TGBT de chantier à destination des grands chantiers de génie civil, de bâtiment mais aussi pour des installations évènementielles.

▶ Caractéristiques techniques de la gamme

- Enveloppe en tôle électro-zinguée anti-corrosion 20/10 peinte de largeur adaptée (par exemple 2000mm), hauteur utile environ 1500mm selon configuration, profondeur 450mm, IP44
- Plusieurs modèles de pieds selon besoins client
- Anneaux de levage
- Fermeture par doubles portes fermant à clé
- Plastrons intérieurs interdisant l'accès aux parties sous tension
- Système de pénétration au passage des câbles assurant l'étanchéité et le bridage
- Arrêt d'urgence
- Interrupteur ou disjoncteur général de calibre adapté à votre besoin (1250A, 1600A, 1800A, 2000A...)
- Conception permettant le rajout après livraison de départs supplémentaires
- Schéma électrique défini en concertation avec notre client
- Possibilité de mise en place de prises de courant sur les côtés (du modèle 2P+T NF 16A, au socle Maréchal 600A...)

+ Autres définitions : nous consulter

↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.



Notre service commercial est à votre écoute pour une définition spéciale du produit.

Ref R800-SPE



Ref 630-SPE



Ref 1250-SPE



Ref 1250-SPE



Armoire de répartition

125A - 160A - 250A - 315A - 400A - 630A - 800A



Modèle présenté : **R160-SPE**

▶ Caractéristiques techniques de la gamme

- Ossature en tôle anti-corrosion électro-zinguée 20/10° et 30/10° peinte, IP44
- Plusieurs modèles de tôleries disponibles pour tenir compte de vos contraintes spécifiques
- Poignées de transport soudées (selon modèle de tôlerie)
- Anneaux de levage soudés
- Porte cadenassable, plastrons intérieurs vissés
- Raccordement extérieur pour mise à la terre
- Entrées de câbles avec rails de bridage et système d'étanchéité
- Alimentation sur bornes en fond d'armoires de section minimale 95mm² (sections supérieures et borniers sur mesure possibles - nous consulter)
- Raccordement des départs sur bornes ou sur disjoncteurs
- Arrêt d'urgence + interrupteur général sur le côté (possibilité de mettre un cadenas en position OFF)
- Disjoncteurs modulaires : nombre et caractéristiques (calibres, pouvoir de coupure, courbe, différentiel) selon cahier des charges
- Disjoncteurs boîtier moulé : nombre et caractéristiques (calibre, déclencheur, pouvoir de coupure, différentiel) selon cahier des charges
- Pouvoir de coupure adapté à votre installation
- Configuration sur mesure

✚ Autres définitions : nous consulter

↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.



Notre service commercial est à votre écoute pour une définition spéciale du produit.

Ref **R400-SPE**



Ref **R400-SPE**



Armoire de distribution jusqu'à 250A

125A - 160A - 250A ou «Pied de grue»



Modèle présenté : 250 A avec départ grue - ref DPG-62201

Caractéristiques techniques de la gamme

- Ossature en tôle anti-corrosion électro-zinguée 20/10° peinte, IP44
- Pieds 30/10° indépendants soudés
- Anneaux de levage soudés
- Système de double porte permettant des raccordements aisés et une sécurisation des intervenants
- Arrêt d'urgence + interrupteur général à commande latérale extérieure
- Entrées de câbles avec rails de bridage et système d'étanchéité
- Alimentation sur bornes en fond d'armoires de section minimale 95mm² (sections supérieures et borniers sur mesure possibles - nous consulter)
- Protections différentielles séparées (ex : prises monophasées, prises triphasées, départ grue) permettant de réduire les interactions entre circuits et ainsi les déclenchements intempestifs
- Protection individuelle de chaque prise par disjoncteur magnéto-thermique
- Prises 2P+T 16A (nombre selon besoin client)
- Prises CEE 3P+T 16A, 32A et 63A (nombre et type selon besoin client)
- Départ grue 3x125A sur disjoncteur différentiel réglable (possibilité 100A ou 160A sur demande)
- Pour grues à variation de fréquence, possibilité de différentiel type B

Les références de la gamme

Composition de l'armoire						
Référence	Intensité/puissance	PC 2P+T 16A	PC 3P+T 16A	PC 3P+T 32A	PC 3P+T 63A	DEPART GRUE (3x125A)
DPG-62200	125A / 85kVA	6	2	2	0	Non
DPG-32110	125A / 85kVA	3	2	1	1	Non
DPG-32210	125A / 85kVA	3	2	2	1	Non
DPG-63110	125A / 85kVA	6	3	1	1	Non
DPG-62201	200A / 140kVA	6	2	2	0	Oui
DPG-32111	200A / 140kVA	3	2	1	1	Oui
DPG-32101	160A / 110kVA	3	2	1	0	Oui
DPG-32211	200A / 140kVA	3	2	2	1	Oui
DPG-63101	250A / 170kVA	6	3	1	0	Oui
DPG-63111	250A / 170kVA	6	3	1	1	Oui

+ Autres définitions : nous consulter



↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.

Armoire de distribution 125A - 160A - 250A ou «Pied de grue»

Exemple de configuration ref DPG-62201 avec :

- 1 départ grue 125 A
- 6 PC 2P+T 16A
- 2 PC 3P+T 16A
- 2 PC 3P+T 32A

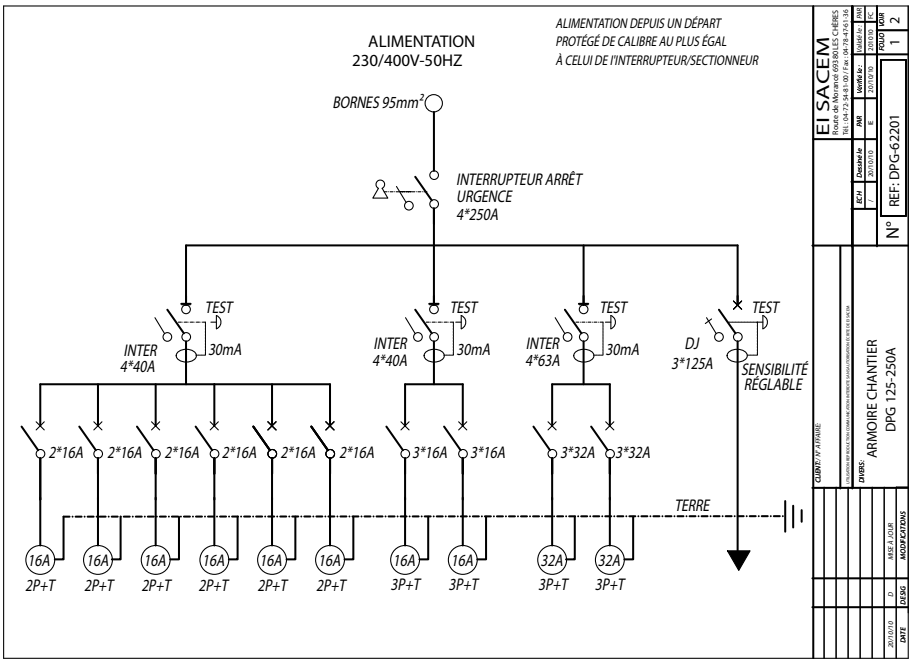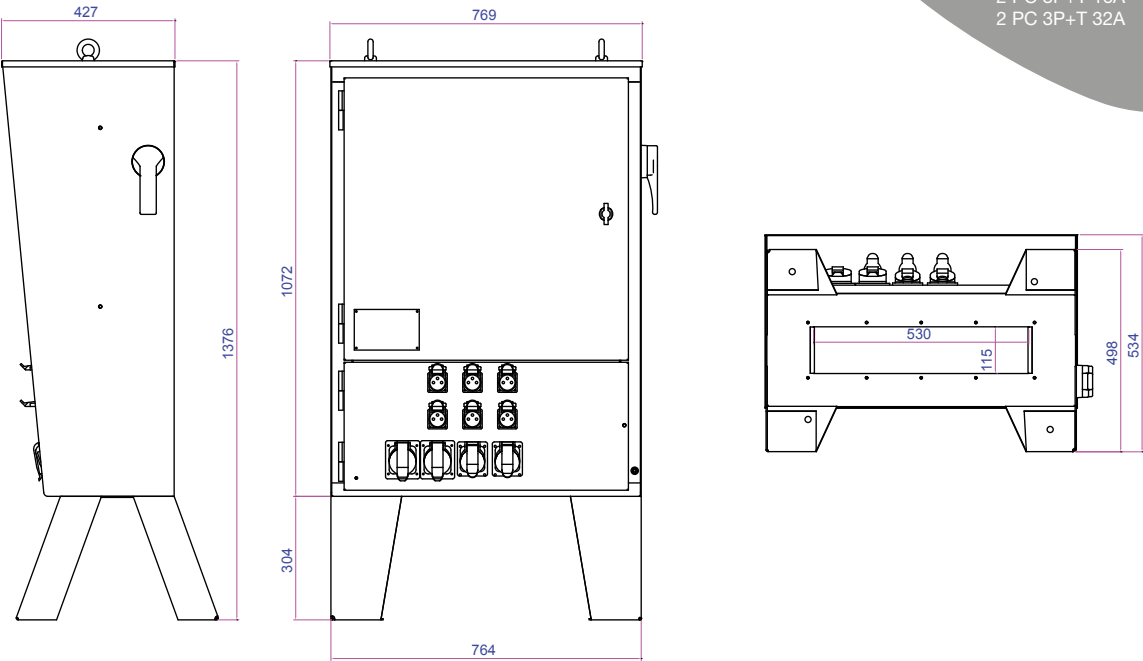

14

Armoire de cantonnement

40A - 63A



Modèle présenté : ref CAN 40-600

Caractéristiques techniques de la gamme

- Châssis en tôle anti-corrosion électro-zinguée 15/10° et 30/10° peinte, IP44
- Anneau de levage
- Arrêt d'urgence + interrupteur sur le côté de l'armoire
- Prises industrielles monophasées (2P+T) 16A CEE (selon version)
- Protection différentielle générale 30mA
- Protection individuelle des départs par disjoncteur magnéto-thermique
- Arrivée des câbles sur bornes en fond d'armoire
- Équipements sous tension disposés derrière des plastrons vissés

Les références de la gamme






Référence	Intensité/puissance	Composition de l'armoire		
		DEPART 2x20A SUR BORNES	DEPART 2x16 SUR PC INDUS	DEPART 4x32A SUR BORNES
CAN 40-600	40A / 27kVA	6	0	0
CAN 40-060	40A / 27kVA	0	6	0
CAN 63-601	63A / 40kVA	6	0	1
CAN 63-061	63A / 40kVA	0	6	1
CAN 40-900	40A / 27kVA	9	0	0
CAN 40-090	40A / 27kVA	0	9	0
CAN 63-901	63A / 40kVA	9	0	1
CAN 63-091	63A / 40kVA	0	9	1

+ Autres définitions : nous consulter

↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.

Armoire de cantonnement
40A ou 63A

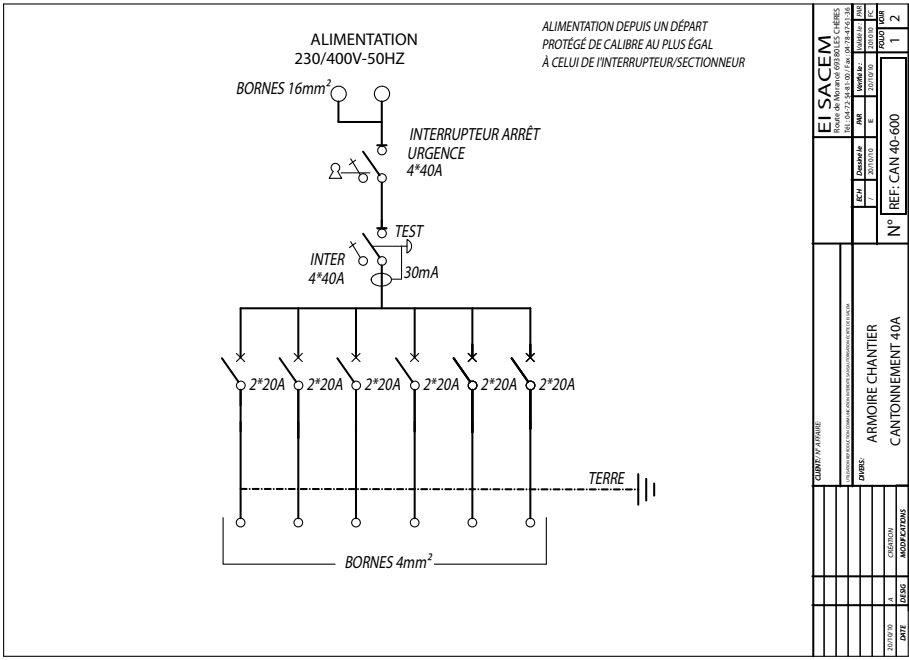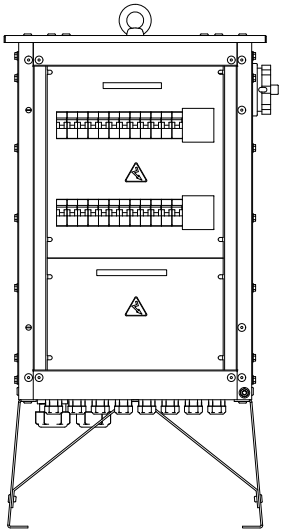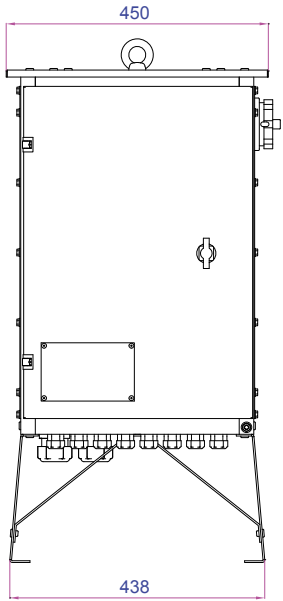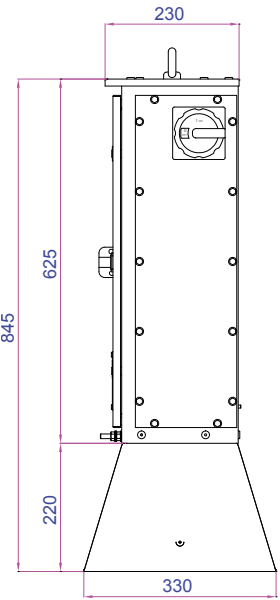

Armoire de distribution 63A



Armoire de distribution 63A

Exemple de configuration ref D63-3210

avec :
3 PC 2P+T 16A
2 PC 3P+T 16A
1 PC 3P+T 32A

Modèle présenté : ref D63-3210

Caractéristiques techniques de la gamme

- Châssis en tôle anti-corrosion électro-zinguée 15/10° et 30/10° peinte, IP44
- Anneau de levage
- Arrêt d'urgence + interrupteur général sur le côté de l'armoire
- Prises monophasées (2P+T) 16A
- Prises triphasées (3P+T ou 3P+N+T) 16A et 32A CEE
- Protection différentielle générale 30mA
- Protection individuelle des prises par disjoncteur magnéto-thermique
- Arrivée des câbles sur bornes doubles en fond d'armoire
- Equipements sous tension disposés derrière des plastrons vissés



Les références de la gamme

Référence	Intensité/puissance	Composition de l'armoire			
		PC 2P+T 16A	PC 3P+T 16A	PC 3P+T 32 A	PC 3P+T 63 A
D63-3210	63A / 40kVA	3	2	1	0
D63-6110	63A / 40kVA	6	1	1	0
D63-4310	63A / 40kVA	4	3	1	0
D63-3101	63A / 40kVA	3	1	0	1
D63-3111	63A / 40kVA	3	1	1	1

+ Autres définitions : nous consulter

↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.

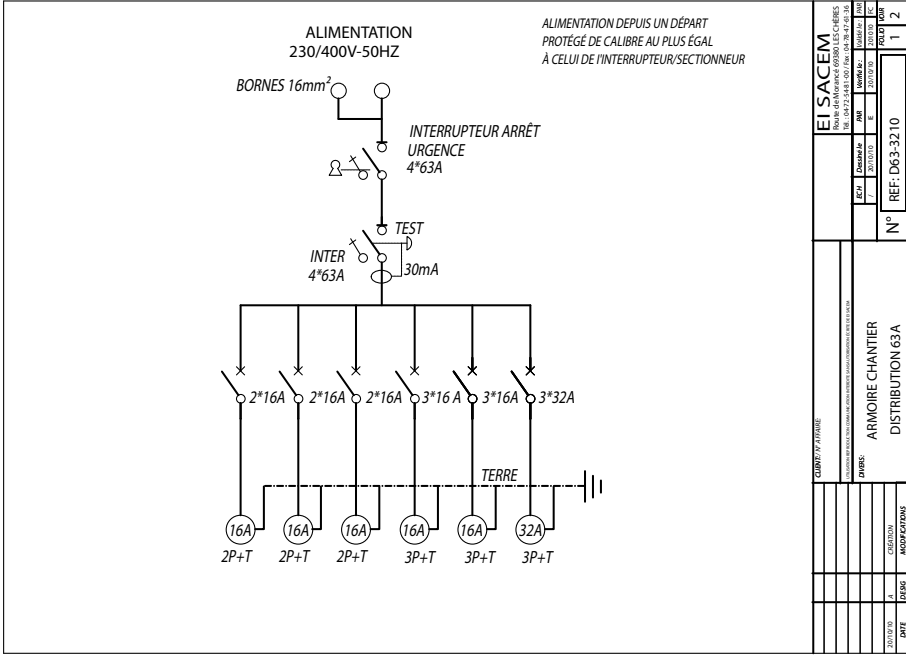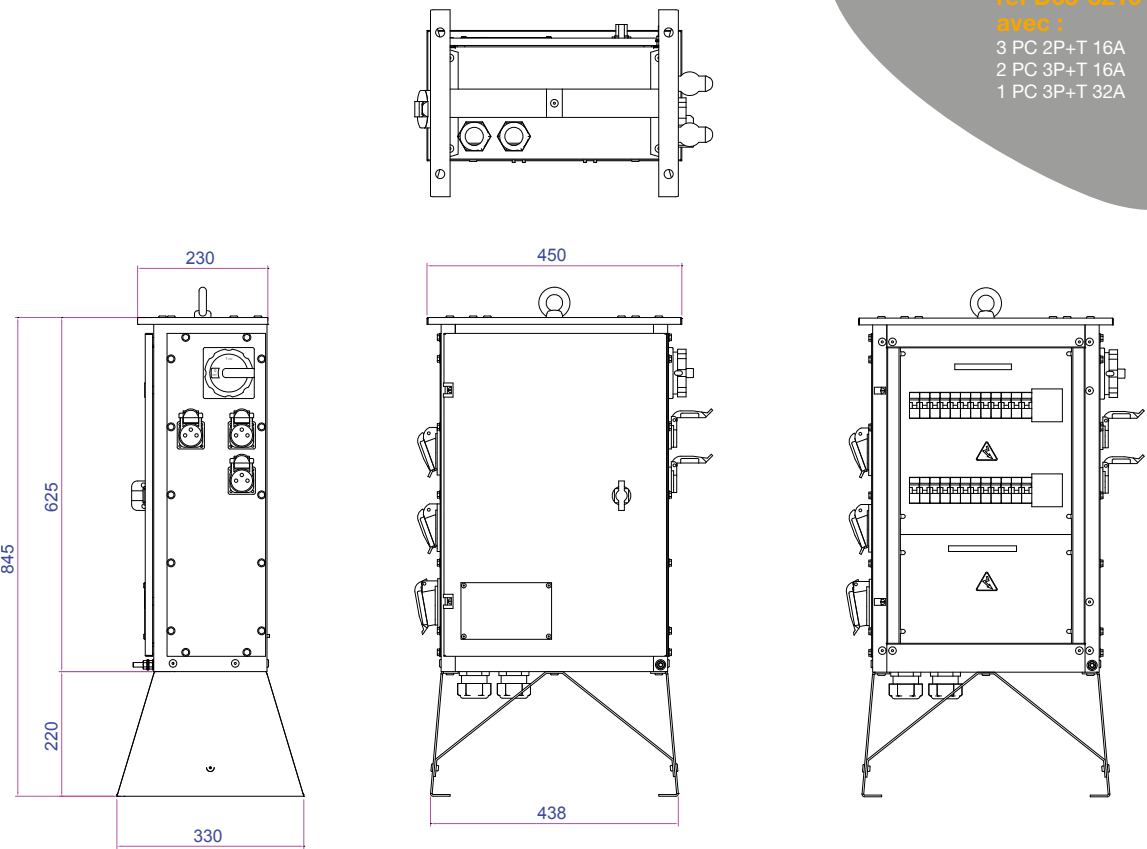

Coffret de chantier Zebullon

40A ou 63A



Modèle présenté : ref Z40-410

Caractéristiques techniques de la gamme

- Châssis en tôle anti-corrosion électro-zinguée 15/10° et 20/10° peinte, IP44
- Pied riveté en tôle électro-zinguée peinte
- Volet ouvrant et cadénassable empêchant l'accès aux disjoncteurs + volets IP55 transparents protégeant des intempéries
- Panneau avant boulonné interdisant l'accès aux parties sous tension
- Arrêt d'urgence et interrupteur général cadénassable
- Protection différentielle générale 30mA
- Protection individuelle des prises par disjoncteurs magnéto-thermiques
- Prises triphasées (3P+T CEE) 16A et 32A selon versions
- Prises monophasées (2P+T) 16A

Les références de la gamme

Référence	Intensité/puissance	Composition du coffret		
		PC 2P+T 16A	PC 3P+T 16A	PC 3P+T 32A
Z40-410	40A / 27kVA	4	1	0
Z63-311	63A / 40kVA	3	1	1



+ Autres définitions : nous consulter

↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.

Coffret de chantier Zebullon

Exemple de configuration ref Z63-311 avec :
3 PC 2P+T 16A
2 PC 3P+T 16A
1 PC 3P+T 32A

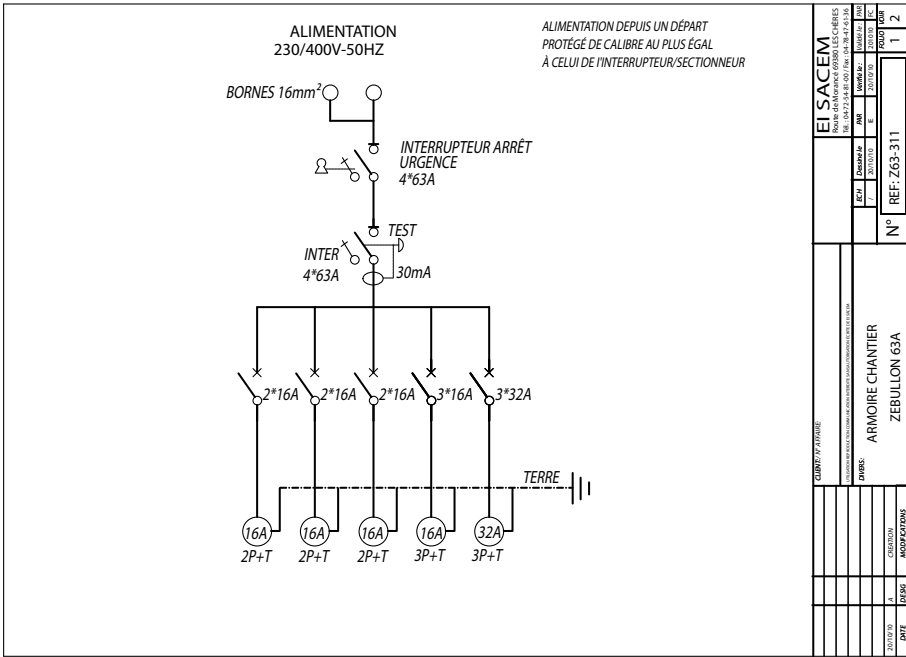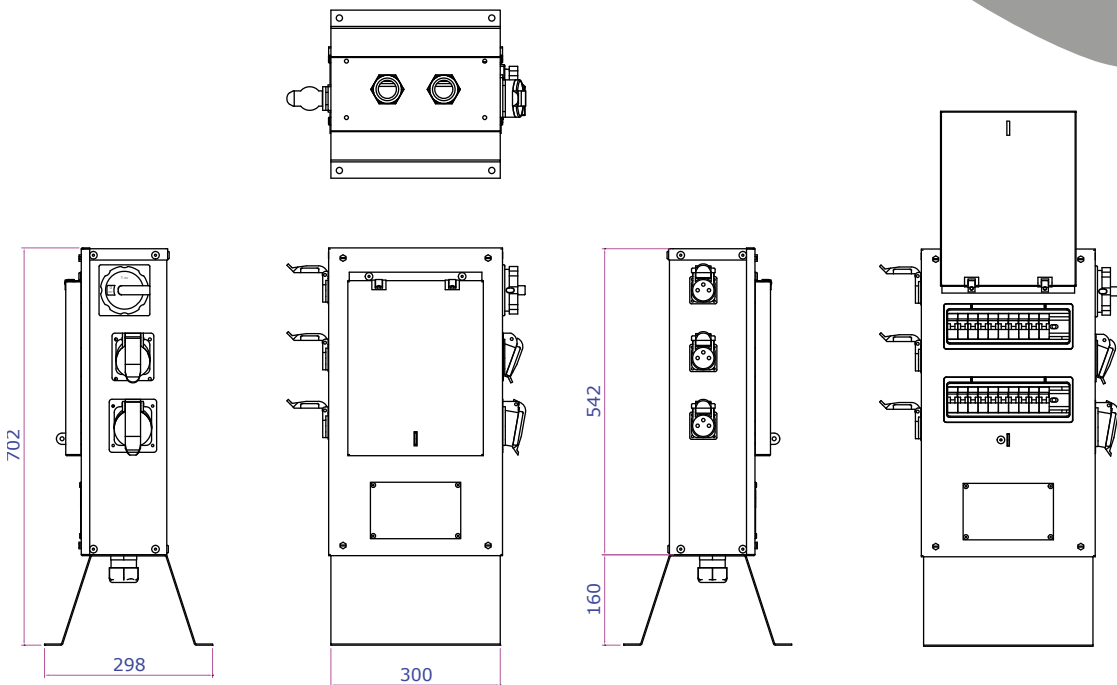

Coffret de colonne

25A




Modèle présenté : ref S25-3010

Coffret de colonne 25A

Exemple de configuration ref S25-3011

avec :
3 PC 2P+T 16A
1 PC 3P+T 16A

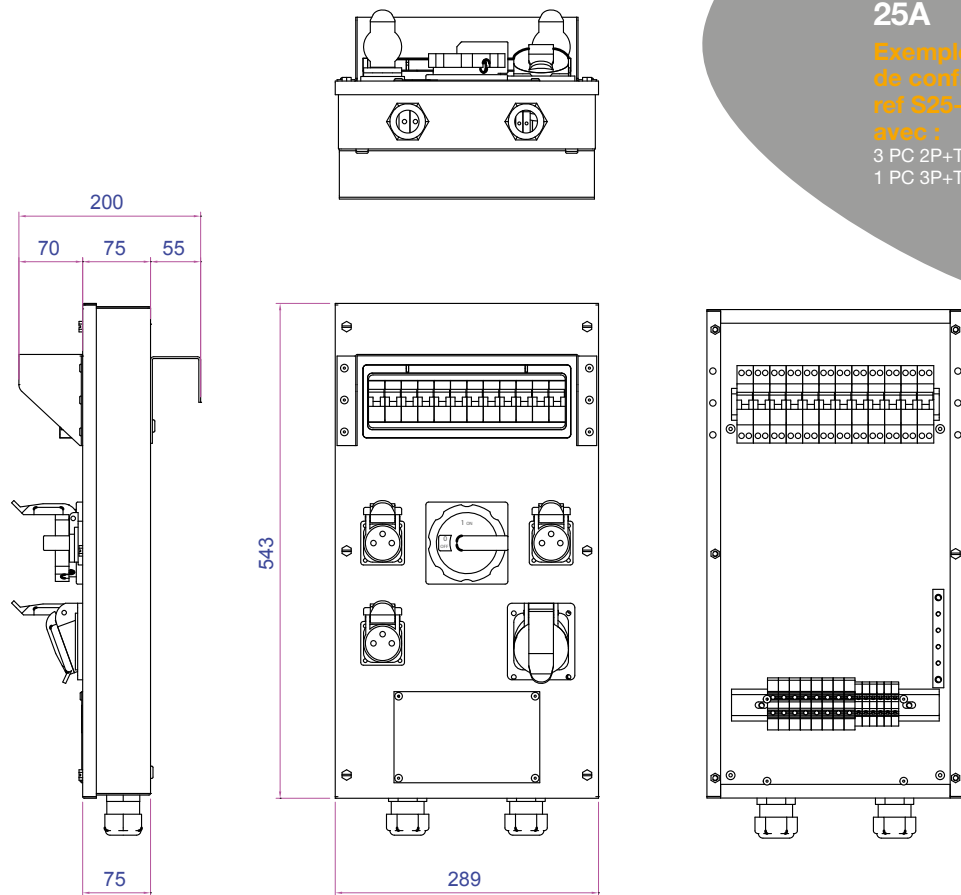

Caractéristiques techniques de la gamme

- Enveloppe en tôle anti-corrosion électro-zinguée 15/10° peinte, IP44

En face avant :

- Arrêt d'urgence, interrupteur général cadenassable
- Prises monophasées 16A
- Prises triphasées (nombre et calibre selon versions)

A l'arrière :

- Crochet en tôle pour accrochage ou pied ref ST-PVC en option

A l'avant, derrière volet de protection IP55 :

- Protection différentielle 30mA
- Disjoncteurs magnéto-thermiques


Les références de la gamme

Référence	Intensité/puissance	Composition du coffret			
		PC 2P+T 16A NF	PC 2P+T 16A CEE	PC 3P+T 16A	Support d'accrochage
S25-4000	25A / 6kVA	4	0	0	NON
S25-4001	25A / 6kVA	4	0	0	OUI
S25-2200	25A / 6kVA	2	2	0	NON
S25-2201	25A / 6kVA	2	2	0	OUI
S25-0400	25A / 6kVA	0	4	0	NON
S25-0401	25A / 6kVA	0	4	0	OUI
S25-3010	25A / 17kVA	3	0	1	NON
S25-3011	25A / 17kVA	3	0	1	OUI
S25-2110	25A / 17kVA	2	1	1	NON
S25-2111	25A / 17kVA	2	1	1	OUI
S25-0310	25A / 17kVA	0	3	1	NON
S25-0311	25A / 17kVA	0	3	1	OUI

+ Autres définitions : nous consulter


↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.

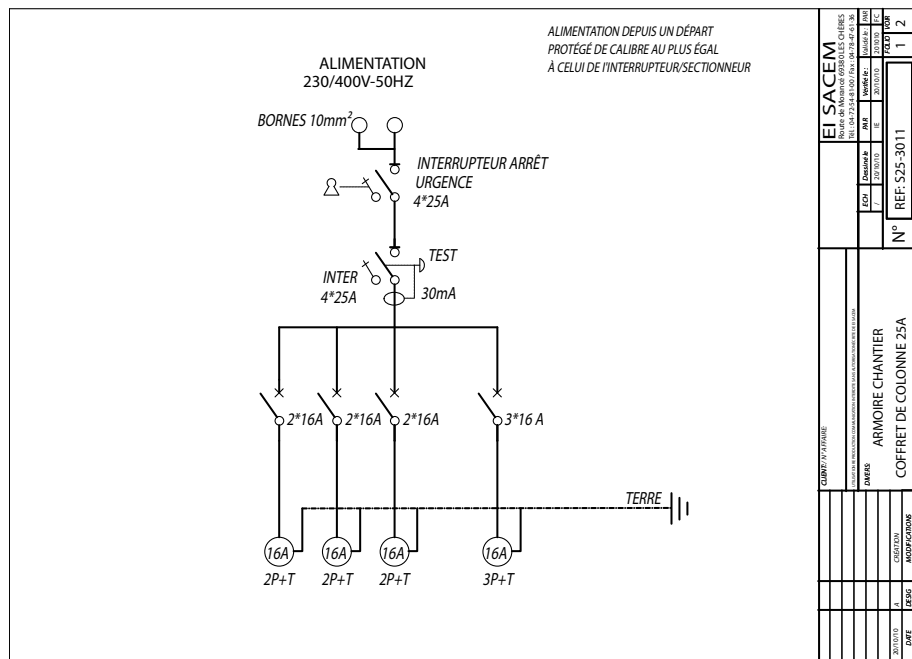

Coffret de prises EBOX

Coffret de distribution EBOX

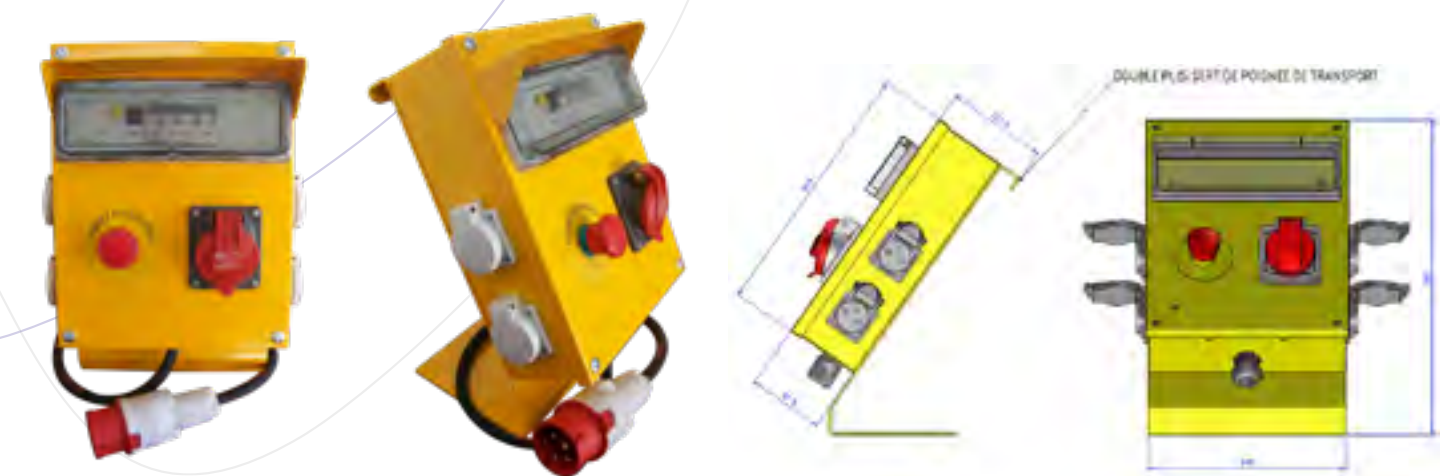

Modèle présenté : ref EBOX-41000

Coffret de prises BOX thermoplastique



Modèle présenté : ref BOX-0010-60000-00

Modèle présenté : ref BOX-1000-40011-00

Caractéristiques techniques de la gamme

- Coffret compact
- Enveloppe en tôle anti-corrosion électro-zinguée EZ 20/10 peinte ; IP 44
- Pied et poignée de transport incorporés, en tôle anticorrosion électro-zinguée EZ 30/10 peinte
- Arrêt d'urgence type « coup poing » en face avant
- Volet de protection IP 55
- Prises monophasées 16A
- Prises triphasées (nombre et calibre selon version)
- Selon les configurations, alimentation depuis fiche 2P+T NF, 2P+T CEE, 3P+N+T CEE 16A ou 32A positionnée au bout d'un cordon 1 mètre en HO7RNF (autres longueurs sur demande)
- Protection différentielle générale 30mA
- Disjoncteurs magnéto-thermiques

Les références de la gamme

Référence	Fiches (alimentation)				Socles de tableau (sorties)				
	2P+T / 16A NF	2P+T / 16A CEE	3P+N+T / 16A CEE	3P+N+T / 32A CEE	2P+T / 16A NF	3P+T / 16A CEE	3P+N+T / 16A CEE	3P+T / 32A CEE	3P+N+T / 32A CEE
EBOX-40000	1				4				
EBOX-60000	1				6				
EBOX-41000			1		4	1			
EBOX-40100			1		4		1		
EBOX-40010				1	4			1	
EBOX-40001				1	4				1

Caractéristiques techniques de la gamme

- Enveloppe IP65 IK08 thermoplastique antichoc auto-extinguible teintée dans la masse RAL7012 (l'indice IP du coffret monté et câblé dépend des modèles de prises installées et sera toujours supérieur à IP44)
- Grande robustesse mécanique
- Haute résistance aux chocs
- Excellente résistance aux agents atmosphériques et à de nombreux agents chimiques
- Possibilité d'accoupler et superposer plusieurs coffrets
- Poignée supérieure permettant le transport et l'enroulage du câble d'alimentation
- Sortie du câble d'alimentation à travers un presse-étoupe coudé positionné entre les pieds du coffret
- Selon les configurations, alimentation depuis une fiche 2P+T NF, 2P+T CEE ou 3P+N+T CEE 16 ou 32A positionnée au bout d'un cordon de 2ml (autres longueurs sur demande) en HO7RNF
- Protections des prises disposées derrière un volet transparent (12 modules) en polycarbonate monté sur ressorts inox et cadenassable
- Nombreuses configurations avec par exemple des sorties sur prises en 2P+T 16A NF, 2P+T 16A CEE, 3P+T 16 ou 32A, 3P+N+T 16 ou 32A
- Protection différentielle générale 30mA, protection des prises par disjoncteur(s) magnéto-thermique(s)
- Arrêt d'urgence de type coup de poing selon versions

Coffret de chantier PVC / Coffret mural d'atelier



ref PVCT-41000 + ST-PVC



ref PVCT-41001



ref PVCT-41000

Caractéristiques techniques de la gamme

- Arrêt d'urgence de type coup de poing (possibilité de version sans arrêt d'urgence)
- Volet transparent ouvrant protégeant les disjoncteurs
- Différentiel général 30mA
- Protection des prises par disjoncteurs magnéto-thermiques

- Prises monophasées et triphasées (nombre et types selon versions)
- Barre de terre
- IP compris entre IP44 et IP66 selon les modèles de prises

En option montage sur pied ref ST-PVC

Coffret de prises, enveloppe IP66
3 tailles de coffrets selon les équipements :

- 461x456x148
- 350x456x148
- 239x456x148

Exemples d'utilisations :

- Chantiers de bâtiment
- Installation en poste fixe en atelier
- Manifestations évènementielles...

Les références de la gamme

Référence	Intensité	Taille coffret	Composition des coffrets				
			PC 2P+T	PC 3P+T 16A	PC 3P+N+T 16A	PC 3P+T 32A	PC 3P+N+T 32A
PVCM-40000	M40	4 PRISES	4				
PVCM-60000	M40	6 PRISES	6				
PVCT-30100	T40	6 PRISES	3		1		
PVCT-30010	T40	6 PRISES	3			1	
PVCT-31000	T40	6 PRISES	3	1			
PVCT-31001	T40	6 PRISES	3	1			1
PVCT-31010	T40	6 PRISES	3	1		1	
PVCT-32000	T40	6 PRISES	3	2			
PVCT-40000	T25	4 PRISES	4				
PVCT-40100	T40	6 PRISES	4		1		
PVCT-40010	T40	6 PRISES	4			1	
PVCT-40001	T40	6 PRISES	4				1
PVCT-41000	T40	6 PRISES	4	1			
PVCT-41001	T40	6 PRISES	4	1			1
PVCT-41010	T40	6 PRISES	4	1		1	
PVCT-60000	T25	6 PRISES	6				
PVCT-61000	T40	8 PRISES	6	1			
PVCT-60100	T40	8 PRISES	6		1		
PVCT-60010	T40	8 PRISES	6			1	
PVCT-60001	T40	8 PRISES	6				1

+ Autres définitions : nous consulter

↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.

Fiches et Câble

	Monophasé	Triphasé	Triphasé + neutre
16A	F2P+T16A	F3P+T16A	F3P+N+T16A
32A	F2P+T32A	F3P+T32A	F3P+N+T32A
63A	x	F3P+T63A	F3P+N+T63A

Et votre câble sur demande : type, section, longueur.
(Ex : HO7RNF 5G16mm² ; U1000R2V 4x95mm² ; T3X150+70mm²...)



Coffret avec transformateur intégré

- Permet la création d'un point Neutre lorsqu'il n'est pas distribué
- Puissance et configuration sur demande



► Caractéristiques techniques de la gamme

- Enveloppe en tôle anti-corrosion électro-zinguée 20/10 et châssis en tube acier, ensemble peint, IP 44.
- Anneaux de levage
- 4 Roulettes de transport dont 2 fixes et 2 pivotantes freinées
- Poignées de manutention
- Option : Enrouleur de câble manuel
- Arrêt d'urgence
- Alimentation sur bornes / pénétration de câble par presse-étoupe
- Protections disposées derrière volets de protection transparents IP55
- Protection différentielle 30mA
- Prises monophasées 24V ou 230V, et triphasées 3P+T ou 3P+N+T (nombre et calibre selon besoin).

Exemples d'utilisations :

- Régime de Neutre IT
- Création de point Neutre
- Autres sites industriels, etc...

Notre bureau d'étude réalise et conçoit schémas électriques et plans suivant votre cahier des charges.

Armoire ATEX / Sécurité augmentée



► Caractéristiques techniques de la gamme

- Utilisation en Zones 1 et 2, Zone 21 et 22
- Exd IIB T6 et EX tD A21 T80°C
(Ouverture du coffret hors atmosphère explosive)
- Coffret en acier soudé - EX II 2 G D
- Epaisseur 25mm
- IP66/IK10
- Enveloppe disponible dans une large gamme de dimensions
- Fixation murale ou sur pieds mécano-soudés avec anneaux de levage.
- Montage/câblage et configuration suivant cahier des charges :
 - . Arrêt d'urgence type « Coup-poing » en face avant
 - . Voyant présence tension en face avant
 - . Prises antidéflagrantes encastrées sur faces latérales ou déportées
 - . Adaptation de la face inférieure en fonction des départs (nombre de presse-étoupes, diamètre, etc...)
- Fourniture de prises antidéflagrantes ATEX ou Sécurité augmentée

Exemples d'utilisations :

- Industrie pétrochimique et gazière
- Installation offshore
- Raffinerie
- Autres sites industriels, etc...

Notre bureau d'étude réalise et conçoit schémas électriques et plans suivant votre cahier des charges.

Armoires et coffrets industriels (applications spécifiques)

L'alliance de nos savoir-faire en tôlerie et équipements électriques nous permet de répondre à nombre de besoins spécifiques au monde de l'industrie, vous trouverez sur cette page quelques exemples dont la liste n'est bien évidemment pas exhaustive.


Armoires ou coffrets pour régimes de neutre spéciaux (IT, TNS, TNC...)

Ref **ARM-SPE**



Armoires ou coffrets avec transformateur intégré (absence de neutre, prises 24V...)

Ref **ARM-SPE**

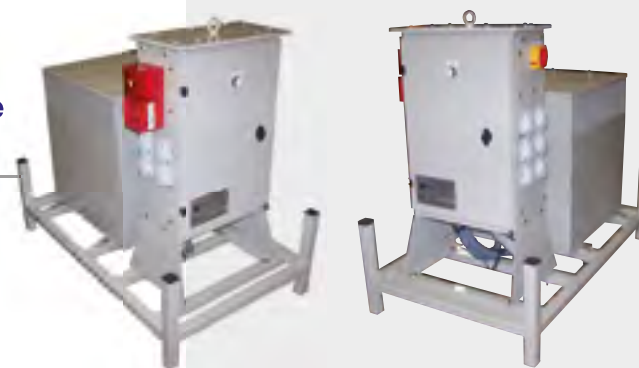

Armoires de démarrage moteur BT

Ref **R125-SPE**



Armoire 250A pour alimentation de postes à souder

Ref **DPG-SPE**



Coffret de prises Zebullon avec roulettes et poignée

Ref **Z40-SPE**




Armoire 250A équipée de prises Maréchal

Ref **DPG-SPE**



Coffret portatif avec prises Maréchal

Ref **ARM-SPE**

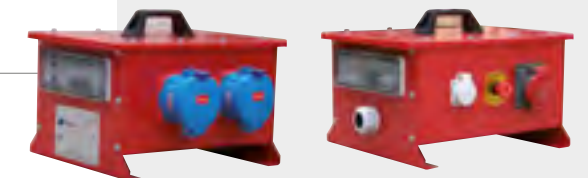

Armoire de répartition 630A équipée d'un inverseur de source manuel

Ref **R630-SPE**



et bientôt, votre futur produit...

Produits spécifiques Évènementiel - Collectivités

Partant de produits standards, nous déclinons un large éventail de produits spécifiquement adaptés aux besoins des installations évènementielles.

Armoire de comptage Tarif Bleu Mixte en tôle peinte (comptage et distribution par prises), monophasé ou triphasé jusqu'à 36kVA. Deux fonctions en une seule armoire

Ref **TBM**



Accouplement de 2 coffrets (comptage et distribution) afin d'assurer les 2 fonctions par un seul ensemble

Ref **S300+PVCT**



Armoires sur socle, pour installation fixe et définitive – Large gamme de puissances (ex 63A, 160A ...) – Configuration à la demande (schéma électrique, couleur...)

Ref **D63-SPE / R160-SPE**



Coffret fixe mural en tôle, à installer à demeure dans un espace public-Configuration à la demande (schéma électrique, couleur, types de prises...)

Ref **D63-SPE**



Coffret Tarif bleu avec coffret de raccordement externe (pour sections de câble importantes et/ou faire en sorte que le raccordement s'effectue à l'extérieur du coffret...)

Ref **TB-SPE**



Armoire de distribution 63A avec alimentation par socle de connecteur (facilité de raccordement et sécurité..)

Ref **D63-SPE**



Armoire 63A sur pieds spéciaux avec poignée de transport

Ref **D63-SPE**



Armoire de distribution 250A avec prises monophasées CEE

Ref **DPG-SPE**



✚ Autres définitions : nous consulter

↔ Configuration selon vos besoins

✓ Conformité certifiée par un organisme de contrôle agréé.



> CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la société EI SACEM dont le siège social est situé Zone Industrielle Lyon Nord, 203 Rue Jacquard, 69730 Genay, Tél 04 72 54 81 00, SASU au capital de 500 000 €, RCS Lyon 390 929 974, et toute personne physique ou morale souhaitant procéder à l'achat d'armoires électriques.

GENERALITES

Les présentes conditions s'appliquent à toutes les transactions effectuées par la société El Sacem en l'absence d'un contrat spécifique stipulant expressément les points sur lesquels nous acceptons de déroger. Le contrat de vente ne devient exécutoire qu'après notre acceptation expresse du bon de commande du client par un accusé de réception.

Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Ces conditions annulent et remplacent les conditions générales d'achat de nos clients et ne sauraient, en aucun cas, être écartées par ces derniers, même par des stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande. Les engagements contractés verbalement par nos agents ne deviennent valables et définitifs qu'après avoir été confirmés par un accusé de réception.

ACCUSE DE RECEPTION

Toute commande est suivie de notre part de l'envoi d'un accusé de réception. Ce dernier implique l'acceptation sans réserve du libellé de notre confirmation. Lorsque l'acheteur n'a pas formulé de réclamation écrite dans les deux jours qui suivent l'envoi de l'AR, celui-ci constitue un contrat de vente entre nous.

FOURNITURES - ESSAIS

Les spécifications mentionnées sur nos catalogues ou imprimés publicitaires n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos appareils toute modification que nous jugerions opportune ; même après acceptation de la commande sans que toutefois les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées. Toute modification aux commandes en qualité et en quantité, devra au préalable être acceptée par nous.

DELAIS

Les délais annoncés ne constituent jamais un engagement ferme de livrer à date fixe. Tous les cas fortuits ou de force majeure, notamment les grèves, guerres, émeutes, lock-out, interruption de transport, pénurie de matière première prolongent d'autant les délais et dégagent notre responsabilité. Sauf convention spéciale, il ne pourra donc pas nous être appliqué d'amende, pénalité ou retenue pour retard.

LIVRAISON ET TRANSFERT DE PROPRIETE

La livraison est réputée faite dans nos usines. Elle est réalisée par simple avis de mise à disposition. Tiennent lieu d'un tel avis la remise directe à l'acheteur ou la délivrance du matériel à un transporteur. Le principe de la livraison dans nos usines ne subira aucune dérogation du fait des modalités pratiques de la livraison (remise franco gare, à domicile ...). Le transfert des risques et de la responsabilité du matériel vendu a lieu au moment de la livraison.

L'acheteur doit prendre possession du matériel dans les dix jours de l'avis de mise à disposition. S'il en est autrement, il y a de plein droit facturation des frais de magasinage et de stockage. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture.

RESERVE DE PROPRIETE

Nous conservons la propriété des matériels vendus jusqu'au paiement intégral du montant de la commande. Le paiement sera caractérisé par l'encaissement effectif des chèques ou autres effets de commerce.

EMBALLAGE - TRANSPORT

Nos prix intègrent un emballage standard sur palette filmée ; sur demande client, des emballages spéciaux peuvent être réalisés moyennant une plus-value à déterminer.

Sauf mention contraire sur notre offre de prix ou accusé de réception de commande nos prix s'entendent matériel à disposition en nos locaux. Sauf mention spéciale, toutes opérations d'assurance, manutention, amené à pied d'œuvre sont à la charge du destinataire. Il lui appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs.

PRIX

Nos prix s'entendent hors taxes et frais accessoires. Sauf convention particulière, ils sont établis en fonctions des conditions économiques en vigueur.

Le montant de la livraison sera calculé en fonction des prix pratiqués au jour de l'expédition.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, le Tribunal de commerce de Lyon est le seul compétent.

RECLAMATIONS - RETOURS

Lors de la livraison, il appartient au client de vérifier le bon état de la marchandise livrée. En cas de dommages il devra :

Inscrire sur les documents de transport des réserves claires précises et complètes. Confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivant la réception. En aucun cas la responsabilité de notre entreprise ne pourra être retenue pour les marchandises à l'occasion de leur transport.

En cas de livraison de marchandises non conformes aux spécifications de la commande, la responsabilité de notre société sera strictement limitée à l'obligation de remplacement des marchandises non conformes, à l'exclusion de tous dommages et intérêts.

Aucune réclamation datant de plus de trois jours après réception des marchandises ne pourra être prise en considération.

Aucune marchandise ne pourra nous être retournée sans notre accord préalable formel.

Au un tel accord intervenait, les marchandises devraient nous être retournées en port payé ; leur valeur serait alors évaluée en fonction de leur état.

Les marchandises faisant l'objet d'une fabrication spéciale ne pourront en aucun cas être reprises ou échangées.

PAIEMENT

La mise à disposition du matériel conditionne la création de la facture et l'obligation de règlement.

Sauf conditions particulières convenues d'avance et acceptées par écrit, les marchandises et prestations sont payables comptant sans escompte à réception de facture. La mise à disposition constitue le

fait générateur de la facturation. Les termes de paiement ne peuvent être retardés pour quelque motif que ce soit.

En cas de retard de paiement aux dates stipulées, les sommes dues produiront des intérêts, hors taxes, taxes en sus, de plein droit et sans formalité le premier jour de retard et jusqu'au paiement complet sur la base du taux légal majoré de 5 points. En cas de recouvrement contentieux, les frais seront intégralement à la charge de l'acheteur.

Par ailleurs tout retard de paiement entraîne de plein droit au bénéfice du vendeur et à son seul choix : l'exigibilité immédiate et anticipée de tout l'encours.

La suspension de la livraison des commandes en cours.

La remise en question des conditions particulières de paiement éventuellement consenties.

Le vendeur est expressément dispensé de notifier préalablement au client la mise en œuvre de chacune de ces dispositions et ceci par dérogation expresse aux articles 1146 et 1153 du code civil : le simple envoi d'une lettre de relance recommandée avec accusé de réception autorise le vendeur à recourir à chacune de ces dispositions.

En fin l'octroi au client du bénéfice de conditions particulières est effectué à la seule discrétion de la société qui se réserve le droit à tout moment et pour tout motif, notamment financier, de les modifier sans avoir à en justifier les raisons.

GARANTIE

La durée de la garantie est de 1 an à compter de la date de livraison des matériels ; notre responsabilité pendant cette période est limitée à la réparation de tout vice de matière ou de construction à l'exclusion de tout défaut provenant notamment de l'usure normale, du transport, d'une mauvaise utilisation ou installation, des cas fortuits ou de force majeure ...

Elle comprend la réparation ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses. Celles-ci devront nous être retournées, le transport étant à la charge du client. Ces pièces restent notre propriété.

La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la durée de garantie ne peut avoir pour effet de rallonger la durée de cette dernière.

DROITS À L'IMAGE ET AUTORISATION DE DIFFUSION

Le client autorise par la présente la société EI SACEM à utiliser pleinement et de façon illimitée tout ou partie des déclarations, interviews, photos ou prestations, ainsi que son image enregistrée à l'occasion de tournages.

Le client est informé que sa prestation, ses déclarations ou interviews ne pourront donner lieu à aucune rémunération.

Le client autorise la société EI SACEM, à titre gracieux, à reproduire sur tout support connu ou inconnu à ce jour et à représenter sur tout support et par tout moyen (notamment par télédiffusion hertzienne, câble, satellite, diffusion sur réseaux, notamment sur Internet, projection en salles, exploitation vidéographique), tant les enregistrements de ses interventions, que son image et sa voix, dans le monde entier et pour une durée illimitée, de manière à permettre la meilleure exploitation commerciale et non commerciale de la réalisation, ainsi que la promotion de celle-ci.

En contrepartie, la société EI SACEM s'engage à ne jamais porter atteinte à ses déclarations.

DONNÉES PERSONNELLES

Les informations personnelles collectées par l'entreprise sont enregistrées dans son fichier de clients et principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client et le traitement des commandes.

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l'entreprise, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de la commande, sans qu'une autorisation du client ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, l'entreprise s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d'y être contraints en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

NOTES

Tôlerie
Armoires électriques
Electricité HTA
Eclairage




Zone Industrielle Lyon Nord
203 Rue Jacquard
69730 GENAY
Tél. +33 (0)4 72 54 81 00
www.ei-sacem.com
shop.ei-sacem.com



Choir La Solidarité

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE



R 3,0
MEA 01/01/2021